

ECC 24 JET - Serie ECC JET



La macchina è un'elettropompa centrifuga autoadescante tipo jet, idonea al pompaggio e alla pressurizzazione di acqua pulita fino a 60°C. E' dotata di un eiettore che garantisce elevata capacità di aspirazione e autoadescamento e il funzionamento anche in presenza di gas disciolti nel liquido. La serie ECC JET è realizzata in acciaio inox AISI 304 e tecnopolimero, è dotata di un motore a corrente continua a 12V o 24V.

E' particolarmente indicata per gli impieghi:

- trasporti (autocisterne, macchine stradali, impianti idrici a bordo)
- ambiente domestico (acqua, gasolio, impianti idrici, irrigazione)

Specifiche idrauliche

- Portata massima: 62 lt/min
- Prevalenza massima: 36 m
- Tenuta sull'albero: tenuta meccanica
- Altezza massima di adescamento: 6 m
- Bocche filettate: 1"
- Densità massima liquido 1.1g/cm³ privo di particelle dure in sospensione (es. sabbia)
- Temperatura massima 90°C
- Non adatta a liquidi aggressivi nei confronti dei materiali di costruzione della pompa e delle guarnizioni (vedi specifiche tecniche)
- Non adatta al travaso di benzina, solventi e, in generale, in ambienti con rischio di esplosione e incendio.
- Flusso di pompaggio unidirezionale
- Accoppiamento con girante bloccata sull'albero
- Possibilità di funzionare per brevi periodi con tubazioni chiuse
- All'installazione occorre riempire la pompa di liquido, successivamente questa operazione non è più necessaria.

Specifiche tecniche

Materiale

- Corpo pompa: AISI 304
- Controflangia: AISI 304
- Albero: AISI 316
- Girante: Tecnopolimero
- Guarnizioni: NBR
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite/NBR

MOTORE

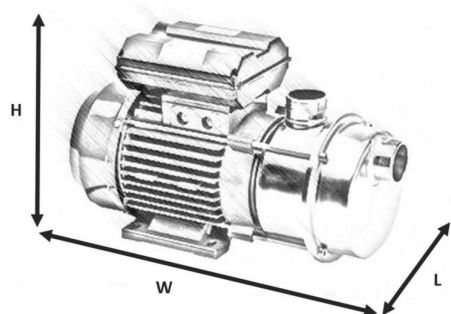
- Alimentato da un motore a corrente continua 24V
- Equipaggiata con motore MEC 63 a 2700 g/min da 0.7 HP/ 0,5 KW
- Servizio S1
- Grado di protezione IP 23
- Collegamento alimentazione tramite morsettiera a bordo motore

Caratteristiche pompa

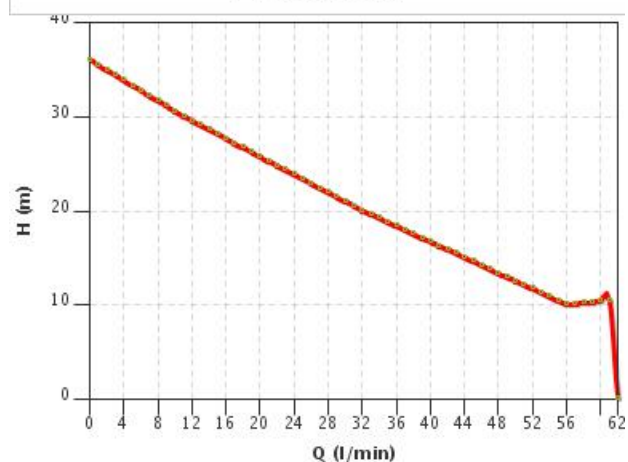
Bocche	Capacità di adescamento	Q max	Hmax
1"	6 m	62 lt/min	36 m

Quote di ingombro

W	L	H	Peso
380 mm	170 mm	190 mm	7.5 kg

**Portata (l/min)**

1m	10m	20m	30m
61 lt/min	56 lt/min	32 lt/min	11 lt/min

Prestazioni

caratteristiche riferite al funzionamento con acqua a 20°

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso

TELLARINI POMPE di G. Tellarini & C.

Via E. Maiorana, 4 - 48022 Lugo (Ravenna) Italy - Tel. +39 0545 22508 - Fax +39 0545 32362
<https://www.tellarini.com> - Email: tellarini@tellarini.com - sales@tellarini.com